SHENZHEN PRECISIONER DIECASTING MOLD CO., LTD.

Bearbeitungsmaschinen

Bearbeitungsmaschinen

5-Achs-Bearbeitungszentrum
4-Achs-Doppelstation
CNC

5-Achs-Bearbeitungszentrum

Marke: MAKINO
Verfahrwege X/Y/Z: 500 × 1000 × 500 mm
Max. Umlaufdurchmesser: Φ650mm
Nenndrehzahl der Spindel: 20.000 min^{-1}
Positioniergenauigkeit: 0,0025 mm



5-Achs-Bearbeitungszentrum

Marke： DMG
Verfahrwege X/Y/Z: 750 × 650 × 560 mm
Max. Umlaufdurchmesser: Φ650mm
Nenndrehzahl der Spindel: 20.000 min^{-1}
Positioniergenauigkeit: 0,006mm





4-Achs-Doppelstation

Marke： OKUMA
Verfahrwege X/Y/Z: 1000 × 800 × 810 mm
Max. Umlaufdurchmesser: Φ650mm
Nenndrehzahl der Spindel: 5.000 min^{-1}
Bearbeitungsgenauigkeit: < 0,003 mm



CNC

MAKINO、DMG、FANUC、DAHLIH usw...
Anzahl: 40+ Stück
Max. Umlaufdurchmesser: Φ650mm
Bearbeitungsgenauigkeit: < 0,003 mm

Bearbeitungsmaschinen

Portal-Bearbeitungszentrum



Portal-Bearbeitungszentrum

Marke:AWEA SP-2016
Verfahrbereich: 2100 × 1600 × 760 mm
Nenndrehzahl der Spindel: 12.000 min^{-1}
Positioniergenauigkeit: ±0,015 mm
Tragfähigkeit: 8.000 kg



Portal-Bearbeitungszentrum


Marke:AWEA LP-3021YZ
Verfahrbereich: 3000 × 2800 × 1200 mm
Nenndrehzahl der Spindel: 12.000 min^{-1}
Positioniergenauigkeit: ±0,015 mm
Tragfähigkeit: 10.000 kg

Prüfgerät

Kerbschlagwerk
Röntgeninspektionssystem
3D-Scanner
Rockwell-Härteprüfmaschine

Kerbschlagwerk


Marke: WANCE
Kerbschlagarbeit (max.): 450 J
Vorschlagwinkel des Pendels: 150°
Winkelauflösung: 0,025°
Leerlaufenergieverlust: ≤ 0,4 %
Aufprallgeschwindigkeit: 5,24 m/s

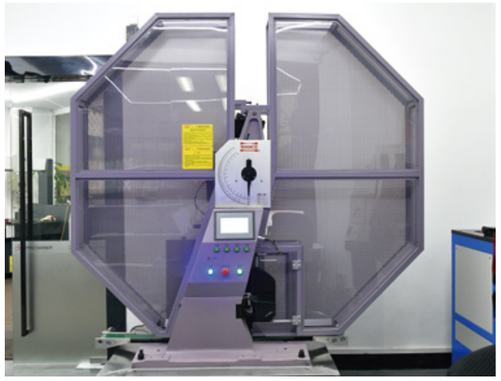

Röntgeninspektionssystem

Marke: Yifangda
Messbereich: 500 × 500 × 700 mm
Max. Durchdringungsdicke: 2400 l/mm (Al/Mg)
Min. Nachweisgrenze: 0,14 mm
Tischbelastung: 75 kg
Strahlungsleckage: < 0,5 µGy/h



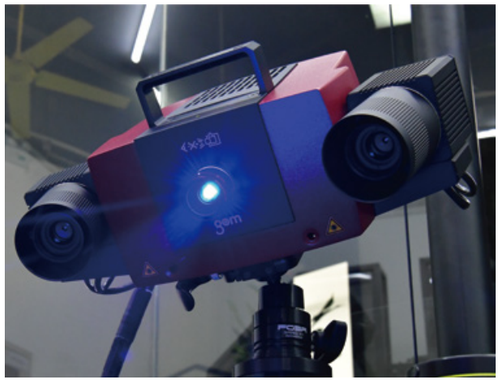

3D-Scanner

Marke: GOM
Kameraauflösung: 12 Megapixel
Sensorauflösung: 4112 × 3008 Pixel
Messbereich: 100–1200 mm
Messgenauigkeit: 0,01–0,03 mm
Punktabstand (Messfeld): 0,04–0,15 mm



Rockwell-Härteprüfmaschine

Marke: Zwick/Roell
Prüflasten: 10, 60, 100, 150 kgf
Ausladung (Tisch): 250 mm
Prüfhöhe: 150 mm
Korrektur für gekrümmte Oberflächen: Ø 3–20 mm
Verweilzeit (Lasthaltezeit): 1–50 s

Probeabguss

Kaltkammer-Druckgießmaschine 1650 t

800-t-Tuschierpresse

Kaltkammer-Druckgießmaschine 1650 t

Marke: UBE
Modell: 1650iV-J
Schließkraft: 16.500 kN
Säulenabstand: 1500 × 1300 mm
max. Einspritzkraft: 1.295 kN
Einspritzgeschwindigkeit: 0,1–10 m/s
max. Schussgewicht: 35 kg



800-t-Tuschierpresse

Marke: Shunxing
Modell: SX800YC-II
Tischgröße: 4200 × 3500 mm
Schließkraft: 800 t
Öffnungskraft: 190 t
max. Tragfähigkeit: 160 t



Probeabguss

Kaltkammer-Druckgießmaschine 300 t


Kaltkammer-Druckgießmaschine 500 t

Kaltkammer-Druckgießmaschine 800 t

Kaltkammer-Druckgießmaschine 1250 t


Kaltkammer-Druckgießmaschine 300 t


Marke: YIZUMI
Modell: YZM 300 HII
Schließkraft：306(3000kn)
Stangenabstand：570 × 570mm
Einspritzkraft： 33.66 (330kn)
Einspritzfläche：750 ㎠（40mpa）

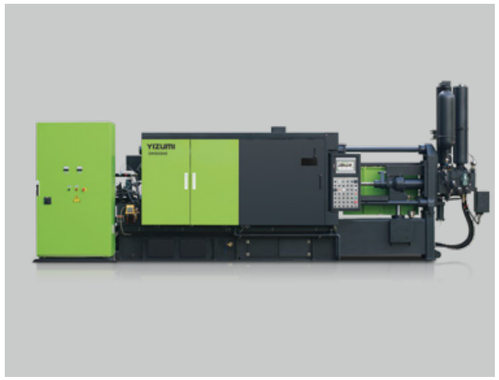

Kaltkammer-Druckgießmaschine 500 t


Marke: YIZUMI
Modell: YZM 500 HII
Schließkraft：510 (5000kn)
Stangenabstand：750 × 750mm
Einspritzkraft： 49 (480kn)
Einspritzfläche：1250 ㎠（40mpa）

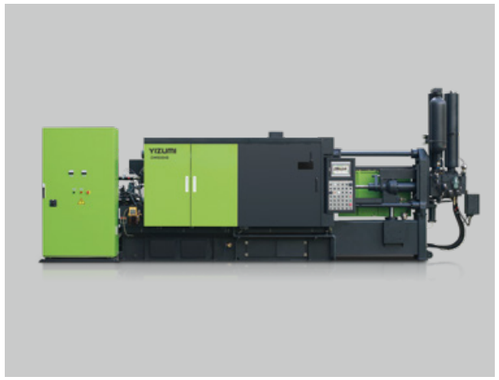

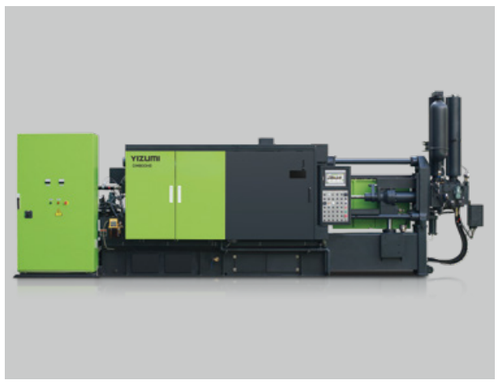

Kaltkammer-Druckgießmaschine 800 t

Marke: YIZUMI
Modell: YZM 800 HII
Schließkraft：816 (8000kn)
Stangenabstand：930 × 930mm
Einspritzkraft：71.4(700kn)
Einspritzfläche：2000 ㎠（40mpa）

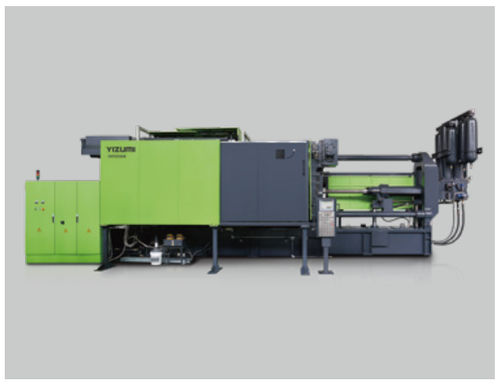

Kaltkammer-Druckgießmaschine 1250 t

Marke: YIZUMI
Modell: YZM 1250 HII
Schließkraft：1275 (12500kn)
Stangenabstand：1730 × 1730mm
Einspritzkraft：112.2 (1100kn）
Einspritzfläche：3125 ㎠（40mpa）

Probeabguss

Kaltkammer-Druckgießmaschine 2500 t

Kaltkammer-Druckgießmaschine 4500 t


Kaltkammer-Druckgießmaschine 2500 t

Marke: YIZUMI
Modell: YZM 2500 LEAP
Schließkraft：2550 (25000kn)
Stangenabstand：1500 × 1500mm
Einspritzkraft：234.6(2300kn)
Einspritzfläche：6250 ㎠（40mpa）



Kaltkammer-Druckgießmaschine 4500 t

Marke: YIZUMI
Modell: YZM 4500 HII
Schließkraft：4590 t（45000 kn）
Stangenabstand：1950 × 1950 mm
Einspritzkraft：285.6 t（2800 kn）
Einspritzfläche：11250 cm²（40mpa）

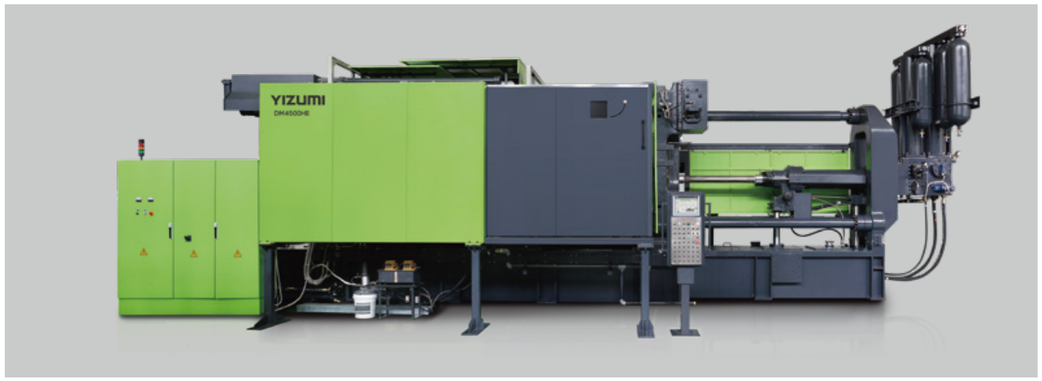

Gesamtgeräteliste

Artikel	Kategorie	Marke	Modell	Hub (mm)	Anzahl(set)
1	Computer-Numerische-Steuerung	MAKINO	D500	550 x 1000 x 500	1
2		DMG	75 monoBLOCK	750 x 650 x 600	1
3		MAKINO	F5-900	900 x 500 x 450	1
4		MAKINO	E33	600 x 450 x 450	1
5		FANUC	D14MiA	500 x 400 x 330	1
6		FANUC	D21MiA	500 x 400 x 330	1
7		OKUMA	MAR-630H-e	1000 x 800 x 810	1
8		DAHLIH	MCV-860	860 x 550 x 550	6
9		DAHLIH	MCV-1200	1200 x 600 x 500	3
10		DAHLIH	PT-128A	1200 x 900 x 560	5
11		AWEA	SP-2016	2100 x 1600 x 760	1
12		AWEA	LP-3021YZ	3000 x 2100 x 1000	1
13		BAOFENG	BF-1814V	1800 x 1500 x 580	2
14		BAOFENG	BF-1613V	1600 x 1400 x 600	7
15		BAOFENG	BF-VH630	1200 x 780 x 800	1
16		HAWEST STAR	HS1690G	1600 x 900 x 650	1
17		HAWEST STAR	HS1276G	1200 x 700 x 600	5
18		HAWEST STAR	HS955	900 x 550 x 500	1
19		HAWEST STAR	HS850	800 x 550 x 600	2
20	Elektroerosionsbearbeitung	DAEHAN	TURBO EDM-500CNC	800 x 590 x 350	1
21		DAEHAN	TURBO EDM-700CNC	900 x 600 x 400	1
22		HSPK	Double Heads HE180	1800 x 900 x 700	1
23		HSPK	HE70	700 x 400 x 300	2
24		HSPK	HG100	1000 x 500 x 400	1
25		HSD	HSD450	500 x 400 x 400	2
26	Drahterodieren	TELUE	TL-8063BH	630 x 800 x 400	1
27		TELUE	TL-5040H	400 x 500 x 220	2
28		BIG IRON	AQ750	550 x 700 x 400	1
29		XINKUAI	DK7763	630 x 800 x 450	1
30		HSD	HSD560	500 x 630 x 350	1
31		HSD	HSD450	450 x 550 x 300	1
32	Druckgussmaschine	UBE	UB1650iV	1650T	1
33		YIZUMI	DM4500HII	4500T	1
34		YIZUMI	LEAP2500U	2500T	1
35		YIZUMI	DM1250HII	1250T	1
36		YIZUMI	DM800HII	800T	1
37		YIZUMI	DM500HII	500T	1
38		YIZUMI	DM300HII	300T	1
39	CMM	ZEISS	CONTURA 7/10/6 RDS	700 x 1000 x 600	1
40		HEXAGON	Explorer Classic 06.08.06	600 x 800 x 600	1
41		AEH	DAISY8106	800 x 1000 x 600	1
42		HEXAGON	INSPECTOR classic 10.12.08	1000 x 1200 x 800	1
43		HEXAGON	INSPECTOR S Scan 15.22.10	1500 x 2200 x 1000	1
44	Optische Messmaschine	Easson	4030	400 x 300 x 200	2
45	Ultraschall-Fehlerprüfgerät	OLYMPUS	EP650-LX-ACC-K	-	2
46	3D Scanner	GOM	ATOS Campact Scan	1200 x 1200 x 1200	1
47	ABSOLUTE ARM – tragbarer 3D-Scanner	HEXAGON	RA 8520-7 PLUS	φ2480	1
48	Röntgeninsspektionssytem	YXFord	Global XT 7600-160KV	φ800	1

Artikel	Kategorie	Marke	Modell	Hub (mm)	Anzahl(set)
49	Spektrumanalysator	Skyray	OES 8000S	-	1
50		SPECTRO	SPECTROMAXx	-	1
51	Kerbschlagwerk	WANCE	PIT452D	-	1
52	Kerb- und Räummaschine für Schlagprüfkörper	CHAONENG	CSL - Y	-	1
53	Mikroskop	Novel	MR5000	-	1
54	Schleif- und Poliermaschine	Veiyee	XQ-2B φ30mm	-	1
55	Schleif- und Poliermaschine	Veiyee	MoPao2	-	1
56		Veiyee	MP-2	-	2
57	Integrierter programmierbarer Hochtemperaturofen	BlueSky	SXC-4-13C	-	1
58	Härteprüfgerät	G&R TECHNOLOGY INC	HT-1001A	-	3
59	Rockwell-Härteprüfer	Zwick/Roell	ZHR4150-TK	-	1
60		HUANGXING	HR-150A	-	2
61	Schnellspannvorrichtungen	3A	ITS	-	23+1800
62	Sieben-Achsen-Tiefbohren	ACCURATE	AMG18	1300×1200×600（1850×1360）(Mehrachsige Anlage mit Hublängen von 600, 1850 und 1360)	1
63	Horizontales Tiefbohren	HONGJI	DH2016M	2000 x 1300 x 1800 φ2-φ42	1
64	CNC-Fräsmaschine mit zwei Spindeln	GOODA	TH-700NC	390X2×390×1000(Abmessungen: Breite 700 mm, Dicke 240 mm	1
65		GOODA	TH-1000NC	500X2×500×1400(Abmessungen: Breite 1000 mm, Dicke 240 mm)	1
66	Vertikales Tiefbohren	LIGONG	D1165	1100 x 650 x 850	2
67	Radialbohren	ZHONGJIE	Z305016-1	1600 x 1250	2
68	Schleifmaschine	KENT	KGS-84AH	920 x 450	2
69	CNC-Drehmaschine	ZHONGJIE	CAK 5085	D400 x 770	1
70	Tuschierpresse	NICE	NC70-1007	1000 x 700	1
71		SHXMACHINE	SX300JM	2200 x 1800	1
72		SHXMACHINE	SX800YC-II	4500 x 3500	1
73	Wärmebildkamera	BOSCH	GTC400C	-	1
74	Wärmebildkamera	FX	FXL-120-6	1400 x 1400	1
75		FX	FXL-60-6	1100 x 1000	1
76	Entladungsstanzmaschine	HSD	-	500 x 400 x 400	2
77	Kran	HUARUI	60T+30T	-	2
78		HUARUI	20T+10T	-	2
79		HUARUI	10T+5T	-	5
80		HUARUI	10T	-	1
81		HUARUI	5T	-	9
82		HUARUI	3T	-	1
83		HUARUI	2.8T	-	5
84		DAXINGFA	5T	-	1
85		TIANKUN	5T	-	3
86		TIANKUN	10T	-	1
87		TIANKUN	2T	-	1